



Koken en bakken vergt precisiewerk. Door gebruik te maken van professionele weegschalen, keukentimers en thermometers kan je op een zeer accurate en voedselveilige manier maaltijden bereiden. Doe een correcte temperatuurmeting, weeg jouw ingrediënten correct af en/of zorg dat alle bereidingen netjes op tijd gaar zijn dankzij een timer.

Wil je daarnaast voeding vervoeren met continue controle op de juiste temperatuurbewaring? De dataloggers geven een up-to-date overzicht weer van de gemeten temperaturen tijdens het transport.



VALOR 2000



VALOR 4000



achterkant -  
regelbare voetjes

## Ohaus weegschalen

De professionele weegschalen van Ohaus hebben een **LED display aan beide zijden** voor een maximale efficiëntie in de keukenomgeving. De toetsenbordbediening is bestand tegen scherpe voorwerpen. Met de 4 regelbare antislipvoeten stel je zelf de hoogte in van het toestel. Standaard voorzien van een 230V adaptor en oplaadbare batterijen die 50 uur werking garanderen. Niet gehomologeerd.

- ▶ VALOR 2000 weegschaal in ABS
- ▶ VALOR 4000 weegschaal in RVS
- ▶ VALOR 4000 heeft touchless tarra functie
- ▶ 280 x 256 x 121 mm
- ▶ weegplateau 190 x 242 mm
- ▶ weegplateau steeds in RVS
- ▶ LED-display aan beide zijden

Art.nr.	ACO	type	max. gewicht	nauwkeurigheid
<b>LBL-2003</b>	LBL-2003	Valor 2000	3 kg	0,5 g
<b>LBL-2006</b>	LBL-2006	Valor 2000	6 kg	1 g
<b>LBL-2015</b>	LBL-2015	Valor 2000	15 kg	2 g
<b>LBL-4103</b>	LBL-4103	Valor 4000	3 kg	0,5 g
<b>LBL-4106</b>	LBL-4106	Valor 4000	6 kg	1 g
<b>LBL-4115</b>	LBL-4115	Valor 4000	15 kg	2 g
<b>LBL-0001</b>	LBL-0001	optie uitbreiding weegplateau tot 300 x 225 mm		



SJS-0001-020



SJS-0012-020

## Escali weegschalen

### SJS-0001-020

- ▶ 230 x 165 x 20 mm
- ▶ incl. 2 x CR2032 batterij
- ▶ glazen uitvoering
- ▶ touchscreen

### SJS-0012-020

- ▶ 215 x 150 x 42 mm
- ▶ incl. 2 x AA batterij
- ▶ ronde uitvoering
- ▶ RVS platform ø140 mm

Art.nr.	ACO	max. gewicht	nauwkeurigheid
<b>SJS-0001-020</b>	SJS-001-BK	7 kg	1 g
<b>SJS-0012-020</b>	SJS-012-BK	5 kg	1 g

# DIGITALE TIMERS



## Cooper-Atkins viervoudige keukentimer

- ▶ grijs ABS
- ▶ LCD display
- ▶ 178 x 107 x 178 mm
- ▶ incl. 4 x C-type batterij (1,5V)
- ▶ 4 afteltijden : u/min of min/sec
- ▶ 4 verschillende geluiden en LED lichten
- ▶ start/stopknop + herhaalfunctie
- ▶ vet- en spatwaterdichte bediening

<b>Art.nr.</b>	<b>ACO</b>
<b>COO-1050</b>	<b>TFS4</b>



## Lineoplus viervoudige keukentimer

- ▶ wit ABS
- ▶ LCD display
- ▶ 150 x 90 x 180 mm
- ▶ incl. 9V batterij
- ▶ 4 afteltijden : u of min of sec (max. 9h59)
- ▶ 4 verschillende geluiden en LED lichten
- ▶ vet- en spatwaterdichte bediening

<b>Art.nr.</b>	<b>ACO</b>
<b>LDT-1050</b>	<b>151-7500LED</b>



## ETI drievoudige keukentimer

- ▶ wit ABS
- ▶ LCD display
- ▶ 88 x 22 x 128 mm
- ▶ incl. 2 x AAA batterij
- ▶ 3 afteltijden
- ▶ geluidssignaal van 80 dB
- ▶ optellende klok na alarm
- ▶ met magnetische pad of uitklapbare stand

<b>Art.nr.</b>
<b>ETI-1050</b>

# THERMOMETERS

## Cooper-Atkins digitale steekthermometers

Pocketthermometers voor meting en weergave van de kerntemperatuur.

- ▶ Thermistor® technologie
- ▶ LCD display
- ▶ RVS voeler, op 1°C nauwkeurig
- ▶ puntlengte : 19 mm
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ auto-off na 10 minuten
- ▶ Accurate for life
- ▶ per 6 verpakt



Art.nr.	ACO	temperatuur	lengte voeler	batterij	info
COO-4000	DPP400-W	-40°C tot +200°C	70 mm	#LR44	waterdicht
COO-4500	DFP450-W	-40°C tot +232°C	121 mm	#392	vaatwasbestendig max. t° geheugen hercalibreerbaar
COO-8000	DPP800-W	-40°C tot +232°C	102 mm	#LR44	waterdicht



COO-4500



COO-4000



COO-8000

## Cooper-Atkins horizontale koelmeubelthermometer

Thermometer voor de continue meting van temperaturen in koel- en vriesmeubelen.

- ▶ aluminium omkasting
- ▶ met alcohol gevulde glastube
- ▶ niet-toxisch
- ▶ lens met loop-effect
- ▶ analoge weergave
- ▶ hangend of staand
- ▶ NSF-gekeurd
- ▶ 127 x 33 x 10 mm
- ▶ per 6 verpakt



Art.nr.	ACO	temperatuur
COO-3350	335C	-40°C tot +25°C



## Lineoplus analoge koelmeubelthermometer

Thermometer voor de meting van temperatuur in koel- en vriesmeubelen.

- ▶ kunststof
- ▶ analoge weergave
- ▶ aanduiding 1°C
- ▶ monteren met haakje of vastvrijzen
- ▶ ø15 x 117 mm
- ▶ personalisatie vanaf 250 stuks



Art.nr.	ACO	temperatuur
LDT-1079	138-1079	-40°C tot +50°C



## Cooper-Atkins digitale cooking thermometer / timer

Dit toestel is een thermometer en timer in een. De sonde is hittebestendig en kan in de oven blijven dankzij de speciale Thermistor kabel met silicone mantel. De timer geeft een alarmsignaal wanneer de ingestelde kerntemperatuur of ingestelde tijd bereikt wordt.

- ▶ Thermistor® kabel : 1,1 meter
- ▶ 76 x 34 x 105 mm
- ▶ 1°C aanduiding
- ▶ per 6 verpakt

Art.nr.	ACO	temperatuur	lengte voeler	batterij
COO-3610	DTT361-01	-30°C tot +200°C	165 mm, 90° gebogen	1,5 V AAA
COO-9406	-	sonde, apart verkrijgbaar		



# STEEKTHERMOMETERS



## ETI Thermastick thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 115 mm
- ▶ ø46 x 15 x 188 mm
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ auto-off na 10 minuten
- ▶ IP66 waterbestendig
- ▶ incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1100-010	wit, met probe cover
ETI-1100-070	rood, met probe cover
ETI-1100-060	blauw, met probe cover

## ETI pocket thermometer



- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 200°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 122 mm
- ▶ 15 x 26 x 200 mm
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ IP66 waterbestendig
- ▶ incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1000	wit / blauw, met probe cover
ETI-1900	silicone hoes voor ETI-1000



## ETI Thermaprobe thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 70 mm
- ▶ ø51 x 178 mm
- ▶ ergonomisch : 180° roterend display
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ IP66 waterbestendig
- ▶ incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1300	inclusief probe cover

## ETI Therma K allround heavy duty thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -100°C tot 1372°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ thermokoppel K steeksonde
- ▶ 37 x 62 x 177 mm
- ▶ aluminium behuizing
- ▶ interne microprocessor
- ▶ auto-off na 20 minuten
- ▶ IP67 waterbestendig
- ▶ incl. 3 x 1,5V AAA



andere sondes op vraag te verkrijgen

Art.nr.	info
ETI-2000-020	inclusief beschermhoes
ETI-9100-020	thermokoppel K steeksonde (RVS - ø3,3 x 130 mm)



# STEEKTHERMOMETERS



ETI-1292



ETI-1290



ETI-1294


## ETI Thermapen thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler met geïntegreerd thermokoppel K
- ▶ ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 115 mm
- ▶ 19 x 50 x 157 mm
- ▶ ergonomische handgreep : 360° roterend
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ IP67 waterbestendig
- ▶ incl. 1,5V AAA
- ▶ met calibratiecertificaat
- ▶ inklapbaar

Art.nr.	info
ETI-1200-050	grijs, zonder hoes
ETI-1200-040	groen, zonder hoes
ETI-1200-060	blauw, zonder hoes
ETI-1290	silicone hoes voor Thermapen
ETI-1292	beschermtas voor Thermapen
ETI-1294	RVS muurhouder voor Thermapen



# CONTROLE THERMOMETERS

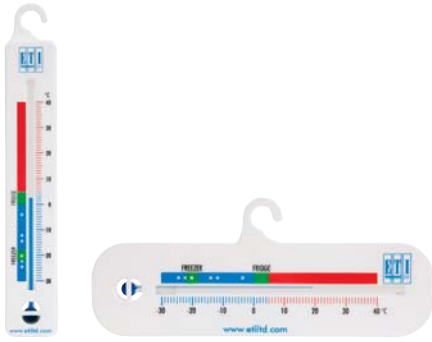

## ETI analoge koel- en vriesthermometer

- ▶ temperatuurbereik : -30°C tot 40°C
- ▶ 1°C aanduiding
- ▶ 53 x 130 mm

Art.nr.	info
ETI-1010	verticaal
ETI-1011	horizontaal



## ETI digitale koel- en vriesthermometer met sonde

- ▶ temperatuurbereik : -25°C tot 70°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ PVC voeler, ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 1 m
- ▶ 24 x 150 mm
- ▶ met geïntegreerde omgevingssensor
- ▶ instelbaar alarmsignaal
- ▶ bewaart geregistreeerde max/min temperatuur


Art.nr.	info
ETI-1012	met 1 sonde



## ETI Thermaguard koel- en vriesthermometer

- ▶ temperatuurbereik : -40°C tot 50°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ PVC voeler, ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 1 m
- ▶ 29 x 73 x 96 mm
- ▶ keuze tussen 1 of 2 sondes
- ▶ spatwaterdichte IP54 ABS behuizing
- ▶ incl. 2 x 1,5V AA

Art.nr.	info
ETI-1401	met 1 externe sonde en 1 interne sensor (-20°C - 50°C)
ETI-1402	met 2 externe sondes

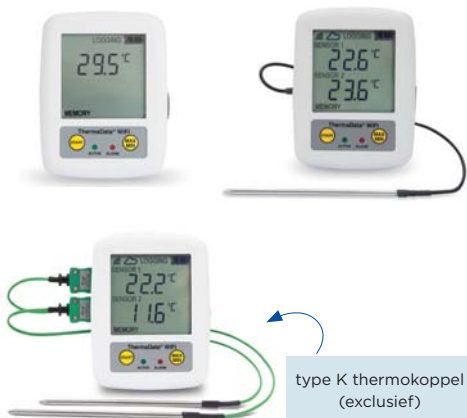


## ETI ThermaData WiFi Logger

De ThermaData WiFi Logger meet de omgevingstemperatuur en stuurt dit via WiFi door naar pc, tablet of smartphone. Via de ThermaData software stel je de parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (sec. tot min.) en de maximum / minimum grens. Een groen ledlampje toont dat de Logger actief is, een rood ledlampje dat de grenzen overschreden zijn. Iedere WiFi Logger heeft een LCD scherm, een waterbestendige behuizing tot klasse IP67 en wordt geleverd met USB uitleeskabel en muurhouder.

- |                      |                            |                              |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                      | <b>ETI-3820 / ETI-3821</b> | <b>ETI-3822</b>              |
| ▶ resolutie : 0,1°C  | ▶ bereik : 0°C tot 50°C    | ▶ bereik : -100°C tot 1372°C |
| ▶ incl. 2 x 1,5 V AA | ▶ accuraat tot 0,5°C       | ▶ accuraat tot 0,4°C         |
| ▶ 29 x 73 x 96 mm    | ▶ 18000 opmetingen         | ▶ 2 x 9000 opmetingen        |

Art.nr.	info
ETI-3820	model TD met geïntegreerde sensor
ETI-3821	model TD1F met 1 vaste sonde
ETI-3822	model TD2TC met 2 aansluitingen voor type K thermokoppel sonde (exclusief)
ETI-9500	universeel type K thermokoppel sonde



# CONTROLE THERMOMETERS

## ETI digitale oven thermometer met sonde "DOT"

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler, ± 1°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 114 mm
- ▶ 1,2 m kabel
- ▶ ø80 x 24 mm
- ▶ LCD display met geregistreeerde en ingestelde temperatuur
- ▶ waterbestendige behuizing
- ▶ incl. 2 x 1,5V AA
- ▶ alarm 70 dB



Art.nr.	info
ETI-1020	met magnetische pads of uitklapbare stand

## ETI digitale thermometer voor vaatwasser "DISHTEMP"

- ▶ temperatuurbereik : 0°C tot 90°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ ± 1°C nauwkeurig
- ▶ ø127 x 14 mm
- ▶ simulatie max. temperatuur
- ▶ incl. 1 x 3V CR2032
- ▶ IP66 waterdicht



Art.nr.	info
ETI-1030	optimale zekerheid en veiligheid van wasresultaat

## ETI Raytemp 3 infrarood thermometer

- ▶ temperatuurmeting zonder contact
- ▶ geïntegreerde laserpointer
- ▶ 1:12 optische ratio (afstand voorwerp / ø meetzone)
- ▶ 40 x 66 x 155 mm
- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 500°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ ± 2°C nauwkeurig
- ▶ incl. 2 x 1,5V AAA



Art.nr.	info
ETI-4003	compact, licht gewicht en eenvoudig in gebruik

## ETI digitale kwaliteitstester voor frituurolie

- ▶ meet temperatuur en kwaliteit
- ▶ meetpunt mag direct in olie
- ▶ rood ledlampje geeft olie vervanging aan
- ▶ temperatuurbereik : 30°C tot 200°C
- ▶ TPM (total polar materials\*) : 0-40%
- ▶ 0,5% TPM & 0,1°C aanduiding
- ▶ ± 3% & ± 1°C nauwkeurig
- ▶ 31 x 48 x 365 mm
- ▶ incl. 2 x 1,5V AA

Art.nr.	info
ETI-1040	geschikt voor frituurolie, olijfolie, palmolie, soja-olie en sesamolie

\*TPM verwijst naar alle producten die in frituurolie aanwezig zijn ten gevolge van oxidatieprocessen.





# BLUETOOTH CONTROLE THERMOMETERS

## ETI Bluetooth thermometers

Met Bluetooth thermometers kan je eenvoudig het logboek bijhouden via smartphone, tablet of pc. De HACCP LE (checklist) of ThermaQ (dataregistratie) mobiele app helpt om de data te registreren en presenteren. De Bluetooth technologie heeft een reikwijdte van 50 meter om de gegevens door te sturen.



### ETI Thermapen Blue thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler met geïntegreerde thermokoppel K
- ▶ ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 115 mm
- ▶ 19 x 50 x 157 mm
- ▶ ergonomisch : 360° roterend
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ IP67 waterbestendig
- ▶ incl. 1,5V AAA
- ▶ responstijd <3 seconden
- ▶ inklapbaar

**Art.nr.** info

**ETI-3200-050** grijze kleurcodering onderaan

### ETI TempTest Blue thermometer

- ▶ temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- ▶ 0,1°C aanduiding
- ▶ RVS voeler met geïntegreerde thermokoppel K
- ▶ ± 0,4°C nauwkeurig
- ▶ lengte voeler : 80 mm
- ▶ 17 x 47 x 200 mm
- ▶ LCD display 360° roterend
- ▶ 2 knoppen : on/off of min/max
- ▶ IP67 waterbestendig
- ▶ incl. 1,5V AAA
- ▶ responstijd <3 seconden

**Art.nr.** info

**ETI-3000** met geïntegreerde sonde



### ETI antibacteriële reinigingsdoekjes

- ▶ antibacteriële doekjes voor het reinigen van alle sondes
- ▶ steeds per 6 tubes
- ▶ 180 doekjes per tube
- ▶ doekje : 130 x 130 mm

**Art.nr.**

**ETI-9900**

# DATALOGGERS

## ETI dataloggers

### Waarom dataloggers?

Dataloggers controleren dat de temperatuur tijdens het transport steeds binnen het juiste temperatuurbereik blijft. Dit is een meerwaarde, zowel bij voeding als bij farmaceutische transporten. Dataloggers geven een duidelijke rapportering van het temperatuurverloop in een koelcel, koelwagen of in een andere beschermde, gekoelde omgeving.


### Hoe de data uitlezen?

Afhankelijk van het gekozen toestel kan de data uitgelezen worden via een USB-koppeling of via een WiFi-sigitaal.

ETI heeft een gratis platform, ThermaData, waarmee de dataloggers eenvoudig uit te lezen zijn. In enkele klikken verkrijgt je een duidelijke grafiek of exporteer je de data om in eigen applicaties te integreren. Het is zelfs mogelijk om een standaard PDF rapport te verkrijgen, zonder gebruik te maken van de ThermaData applicatie.



Scan de QR-code om onmiddellijk naar de downloadpagina van **ThermaData** te gaan

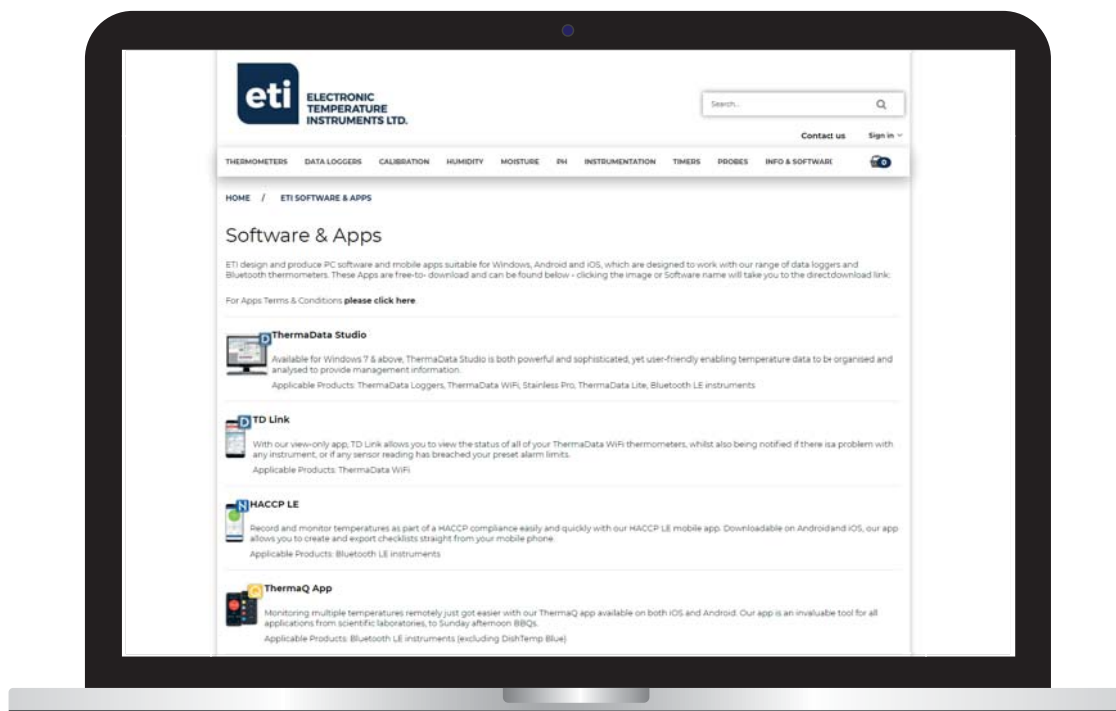

# DATALOGGERS



## ThermaData Lite Logger

De Lite Logger is een kostenefficiënt, waterbestendig model dat de omgevingstemperatuur meet volgens instelbare intervals. Via de ThermaData software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (seconden tot minuten), tot 24h uitstelbare start van metingen, maximum / minimum grens, user ID en de optie om te starten met drukknop. Door op de knop te drukken lees je aan de hand van LED lampjes af of de temperatuur nog in een veilig bereik zit. Groen betekent dat het nog veilig is, rood knipperend betekent dat er buiten de vooraf ingestelde grenzen is getreden.

- ▶ blauw
- ▶ HDPE
- ▶ bereik : -40°C tot 85°C
- ▶ resolutie : 0,1°C
- ▶ accuraat tot 0,5°C
- ▶ 16000 opmetingen
- ▶ incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterij
- ▶ ø55 x 25 mm

Art.nr.	info
ETI-3800-060	Lite Logger
ETI-3809	USB-C kabel voor ETI-3800



## ThermaData Logger

De ThermaData Logger meet de omgevingstemperatuur volgens instelbare intervals. Via de ThermaData software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (seconden tot minuten), tot 24h uitstelbare start van metingen en de maximum / minimum grens. Een groen ledlampje toont dat de Logger actief is, een rood ledlampje meldt dat de vooraf ingestelde grenzen overschreden zijn. Met de apart verkrijgbare USB uitleesunit stel je alle gegevens in. De startmagneet triggert de start van de opmetingen. De Logger heeft een waterbestendige behuizing klasse IP67.

- ▶ bereik interne sensor : -30°C tot 85°C
- ▶ bereik externe sensor : -40°C tot 125°C
- ▶ resolutie : 0,1°C
- ▶ accuraat tot 0,5°C
- ▶ LCD display : 10 mm
- ▶ 4000 opmetingen
- ▶ incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterijen
- ▶ ø76 x 23 mm

Art.nr.	info
ETI-3810	zonder LCD display, met interne sensor
ETI-3811	met LCD display, met interne sensor
ETI-3812	zonder LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)
ETI-3813	met LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)
ETI-3819	uitlees USB en startmagneet



Voor een dagelijkse efficiënte werking van de keuken zijn ook tal van handige keukentools niet weg te denken. Het gamma bestaat uit essentiële gereedschappen en hygiënische hulpmiddelen om het bewerken en/of bereiden van voeding gebruiksvriendelijk en volgens de HACCP normen mogelijk te maken.



# KEUKENMATERIAAL



## Edlund messenrek

- ▶ RVS omkasting met gesloten onderkant en rugzijde
- ▶ uitneembaar zwart polystyreen inzetstuk
- ▶ apart vak voor schaar
- ▶ 312 x 67 x 355 mm

Art.nr.	ACO	info
EDL-7000	KR-700	messenrek mag in de vaatwasser - excl. messen



## Lineoplus manuele messenslijper

- ▶ ABS + polypropyleen
- ▶ diamantgeslepen, hardmetalen en omkeerbare slijpbladen
- ▶ voor zowel gewone als gekartelde messen
- ▶ vaatwasbestendig
- ▶ 145 x 60 x 16 mm
- ▶ 12 stuks per doos
- ▶ personaliseerbaar (vanaf 144 stuks)

Art.nr.	ACO
LDL-1216	280-1216



## Kisag dunschillers

- ▶ RVS messen
- ▶ steeds per 10 verpakt
- ▶ KSG-2290 is per stuk
- ▶ fijn geslepen, fijn getand of ruw mes
- ▶ kunststof handvat



Art.nr.	ACO	info
KSG-2201	KSG-201	basis dunschiller 1 mm - harde groenten en fruit - zwart
KSG-2202	KSG-202	getande dunschiller - zachte groenten en fruit (tomaten, ...) - rood
KSG-2203	KSG-203	asperge dunschiller - 1,5 mm schil - groen
KSG-2204	KSG-204	julienne dunschiller - diverse groenten (kleine reepjes) - wit
KSG-2290	KSG-200	toonbankdisplay 24 x KSG-201 (12 zwarte / 12 rode 'made in Swiss')



# BLIKOPENERS

## Bonzer manuele blikopeners

De manuele blikopeners zijn geschikt voor het openen van ronde blikken. Ze zijn behandeld met een anti-bacteriële coating en bieden perfect snijwerk zonder bramen. De blikopeners worden steeds geleverd met antibacteriële reinigungsdoekjes.

- ▶ staaflengte : 400 mm
- ▶ schroeven of klemmen
- ▶ max. blikhoogte : 350 mm
- ▶ BNZ-2000 : max. 20 blikken per dag
- ▶ BNZ-3000 : max. 80 blikken per dag

Art.nr.	ACO	info
BNZ-2000	BNZ-020	staaf, tandwiel en mes in RVS, draaiknop en hendel in slagvast kunststof
BNZ-3000	BNZ-TITAN	volledig in RVS
BNZ-9100	BNZ-100	RVS vervangmes voor beide types
BNZ-9101	BNZ-101	RVS tandwiel ø25 mm (BNZ-200)
BNZ-9102	BNZ-102	RVS tandwiel ø40 mm



## Edlund manuele blikopeners

De manuele blikopeners van Edlund zijn de referentie voor alle bedrijven actief in de voeding. De blikopeners zijn geschikt voor het openen van ronde blikken en hebben een ergonomische uitvoering. Speciaal aan dit type opener is dat deze **halfbotte messen** heeft, wat resulteert in een extra-lange levensduur.

- ▶ staaflengte : 500 mm
- ▶ klemmen
- ▶ max. blikhoogte : 430 mm
- ▶ max. 50 blikken per dag
- ▶ 4 tot 6 blikken per minuut

Art.nr.	ACO	info
EDL-0011	EDL-S11LCS	volledig in RVS
EDL-9011	-	vervangkit (omvat tandwiel, vervangmes, vijs en RVS-ring)



Andere manuele of elektrische blikopeners zijn op vraag verkrijgbaar



## HACCP kleurcodering

- kaas / zuivel
- groenten en fruit
- bereid vlees
- gevogelte
- rauw vlees
- vis en schaaldieren
- anti-allergenenbereidingen



## Lineoplus snijplanken Classic 20 mm

- ▶ polyethyleen (HMPE 500)
- ▶ HACCP kleurcodering
- ▶ voedingsgeschikt
- ▶ vlakke onderzijde, zonder antislipnoppen
- ▶ met of zonder sappeul
- ▶ vaatwasbestendig

Classic : 400 x 300 x 20 mm

Art.nr.	ACO	kleur
<b>zonder sappeul</b>		
KCB-1430-010	KCB-401	wit
KCB-1430-090	KCB-402	bruin
KCB-1430-080	KCB-403	geel
KCB-1430-040	KCB-404	groen
KCB-1430-070	KCB-405	rood
KCB-1430-060	KCB-406	blauw
<b>met sappeul</b>		
KCB-1431-010	KCB-411	wit
KCB-1431-090	KCB-412	bruin
KCB-1431-080	KCB-413	geel
KCB-1431-040	KCB-414	groen
KCB-1431-070	KCB-415	rood
KCB-1431-060	KCB-416	blauw

Classic : 500 x 300 x 20 mm

Art.nr.	ACO	kleur
<b>zonder sappeul</b>		
KCB-1530-010	KCB-501	wit
KCB-1530-090	KCB-502	bruin
KCB-1530-080	KCB-503	geel
KCB-1530-040	KCB-504	groen
KCB-1530-070	KCB-505	rood
KCB-1530-060	KCB-506	blauw
<b>met sappeul</b>		
KCB-1531-010	KCB-511	wit
KCB-1531-090	KCB-512	bruin
KCB-1531-080	KCB-513	geel
KCB-1531-040	KCB-514	groen
KCB-1531-070	KCB-515	rood
KCB-1531-060	KCB-516	blauw

## Lineoplus snijplanken Fine & Gastro Fine 15 mm

- ▶ polyethyleen (HMPE 500)
- ▶ HACCP kleurcodering
- ▶ voedingsgeschikt
- ▶ vlakke onderzijde, zonder antislipnoppen
- ▶ steeds zonder sappeul
- ▶ vaatwasbestendig

Fine : 400 x 300 x 15 mm

Art.nr.	kleur
<b>zonder sappeul</b>	
KCB-2430-010	wit
KCB-2430-090	bruin
KCB-2430-080	geel
KCB-2430-040	groen
KCB-2430-070	rood
KCB-2430-060	blauw

Gastro Fine : 530 x 325 x 15 mm

Art.nr.	kleur
<b>zonder sappeul</b>	
KCB-2110-010	wit
KCB-2110-090	bruin
KCB-2110-080	geel
KCB-2110-040	groen
KCB-2110-070	rood
KCB-2110-060	blauw

## Lineoplus snijplank toebehoren

### Snijplankhouder

- ▶ RVS
- ▶ voor 6 snijplanken tot 30 mm dik
- ▶ met antislipnoppen

### Polijschaaf voor snijplanken

- ▶ polyethyleen
- ▶ wit
- ▶ vervangmesje in optie

Art.nr.	ACO	info
KCB-9004	KCB 004	snijplankhouder
KCB-9001	KCB 001	polijschaaf

# SPUITZAKKEN & SPIEZEN

## Anti-slip wegwerpspuitzakken

- ▶ sterke naden
- ▶ goede grip met handschoenen
- ▶ voor warme en koude vullingen
- ▶ duurzaam en hygiënisch
- ▶ 100 stuks per rol
- ▶ steeds 6 rollen per doos

Art.nr.	lengte	info
PPD-1836	460 mm	blauw
PPD-2136	530 mm	blauw

## Volle spuitmonden voor spuitzakken

Art.nr.	info
PPD-9000	set met een spuitmond van 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm, 13 mm en 16 mm opening

## Lineoplus spiezen in roestvrij staal

- ▶ RVS spiezen
- ▶ voedingsgeschikt
- ▶ herbruikbaar
- ▶ 100% recyclebaar
- ▶ opgegeven lengte is nuttige lengte
- ▶ LSR ronde spiezen :  $\varnothing 2$  mm
- ▶ LSF platte spiezen : 3 x 1,5 mm
- ▶ dozen met 400 stuks : neutraal bruin

Art.nr.	ACO	lengte	info
LSR-2015	LSR-015	150 mm	per 200 stuks
LSR-2018	LSR-018	180 mm	per 200 stuks
LSR-2020	LSR-020	200 mm	per 200 stuks
LSR-2025	LSR-025	250 mm	per 200 stuks
LSR-2028	LSR-028	280 mm	per 200 stuks
LSR-4018	LSR-018/400	180 mm	per 400 stuks
LSR-4020	LSR-020/400	200 mm	per 400 stuks
LSR-4025	LSR-025/400	250 mm	per 400 stuks

Art.nr.	ACO	lengte	info
LSF-2015	LSF-015	150 mm	per 200 stuks
LSF-2018	LSF-018	180 mm	per 200 stuks
LSF-2020	LSF-020	200 mm	per 200 stuks
LSF-2025	LSF-025	250 mm	per 200 stuks
LSF-2028	LSF-028	280 mm	per 200 stuks
LSF-4018	LSF-018/400	180 mm	per 400 stuks
LSF-4020	LSF-020/400	200 mm	per 400 stuks
LSF-4025	LSF-025/400	250 mm	per 400 stuks





## Lineoplus ABS plateaus



De Lineoplus ABS plateaus zijn stevige, vormvaste plateaus die geschikt zijn voor vis, vlees, deegwaren, brood en banket. Ze kunnen perfect dienen voor stockage in vriesruimtes. **Niet geschikt voor ovens.**

- ▶ voedingsgeschikt ABS
- ▶ kras- en vaatwasbestendig
- ▶ bruikbaar tussen -40°C en +70°C
- ▶ draagkracht ± 10 kg
- ▶ steeds per 10 verpakt

Art.nr.	ACO	type	afmetingen	kleur
KPC-6040-010	KPC 003	EURO	600 x 400 x 20 mm	wit
KPC-6040-070	KPC 004			rood
KPC-5332-010	KPC 011	1/1	530 x 325 x 20 mm	wit
KPC-5332-070	KPC 012			rood
KPC-6553-010	KPC 015	2/1	650 x 530 x 20 mm	wit
KPC-6553-070	KPC 016			rood
KPC-5841-010	KPC 021	SUPERMARKET	580 x 410 x 20 mm	wit
KPC-5841-070	KPC 022			rood
KPC-5841-020	KPC 026			zwart
KPC-5841-060	KPC 027			blauw
KPC-5841-040	KPC 028			groen
KPC-5841-080	KPC 029			geel

## Lineoplus serveertangen



De multifunctionele serveertangen zijn ideaal voor het grijpen, keren, mengen, serveren en portioneren van voeding.

- ▶ RVS
- ▶ schelpvormig
- ▶ steeds per 12 verpakt

Art.nr.	ACO	lengte	info	kleur
CST-0001-060	CST-001-023	240 mm	kunststof handgreep zonder slotmechanisme	rood
CST-0001-040	CST-001-035			blauw
CST-0001-020	CST-001-050			groen
CST-0001-080	CST-001-061			geel
CST-0001-070	CST-001-077			zwart
CST-0002-060	CST-002-023	300 mm	kunststof handgreep zonder slotmechanisme	rood
CST-0002-040	CST-002-035			blauw
CST-0002-020	CST-002-050			groen
CST-0002-080	CST-002-061			geel
CST-0002-070	CST-002-077			zwart
CST-1001	4409HDL	229 mm	met slotmechanisme	RVS
CST-1002	4412HDL	305 mm	met slotmechanisme	RVS

# TOEBEHOREN

## San Jamar aluminium bonnenrails

Bonnenhouders in geanodiseerd aluminium met hittebestendige glazen knikkers. Perfecte geleiding van de bonnetjes. Inclusief schroeven.

► 19 x 51 mm

Art.nr.	ACO	lengte
SJB-6512	CK6512A	305 mm
SJB-6518	CK6518A	458 mm
SJB-6524	CK6524A	610 mm
SJB-6530	CK6530A	762 mm
SJB-6536	CK6536A	915 mm
SJB-6548	CK6548A	1220 mm
SJB-6560	CK6560A	1524 mm



## Lineoplus bestekbakken GN1/1

Polypropyleen bestekbakken met 4 onderverdelingen dragen bij tot een nette werkomgeving. De bestekbakken zijn geschikt om in contact te komen met voedingsmiddelen. De bakken reinig je eenvoudig in de vaatwasser.

Art.nr.	ACO	afmetingen	kleur
KPC-0030-050	KPC 030	530 x 325 x 100 mm	grijs
KPC-0030-020	KPC 040	530 x 325 x 100 mm	zwart
KPC-9030-990	KPC 032	537 x 332 x 20 mm	semi-transparant deksel



deksel KPC-9030-990 :  
optioneel

## Staychill koelplaat

De Staychill koelplaat is een perfect hygiënische aanvulling om het koud buffet op een frisse temperatuur te houden. Vries de koelplaat 4 uur lang in en de plaat blijft gedurende 3 uur onder de 8°C.

*TIP : voor een ononderbroken gebruik raden we minimum 2 platen aan, om vlot te kunnen wisselen en de koude temperatuur te kunnen behouden.*

- buitenkant : 1 mm geanodiseerd aluminium
- binnenkant : EPS isolatie met koelzakken
- 4 rubber voetjes
- GN1/1 : 530 x 325 x 36 mm
- niet vaatwasbestendig
- 100% recyclebaar

Art.nr.  
LSH-1011





# FRITUURBENODIGDHEDEN

## Lineoplus frietspanen

- ▶ vertind metaal
- ▶ zwart polyamide handvat
- ▶ verpakt per 10

Art.nr.	ACO	afmetingen
DRF-1028	DRF--001	ø280 mm / 440 mm steel
DRF-1024	DRF--002	ø240 mm / 420 mm steel
DRF-1021	DRF--003	ø210 mm / 400 mm steel



## Lineoplus platte frietscheppen

- ▶ DRF-2019 is vertind metaal
- ▶ DRF-2017 is RVS
- ▶ met schraper
- ▶ verpakt per 10

Art.nr.	ACO	afmetingen
DRF-2019	DRF--007	190 x 200 mm
DRF-2017	DRF-011	170 x 205 mm

## Lineoplus kunststof frietschep

- ▶ stevig kunststof met trechtersysteem
- ▶ gebruik tot 150°C
- ▶ 229 x 203 x 51 mm

Art.nr.	ACO	info
DRF-3670	3670	1 rechts handvat






## Lineoplus frituurmand

- ▶ vertind metaal
- ▶ blauw kunststof handvat
- ▶ 336 x 165 x 150 mm (exclusief handgreep)

Art.nr.	ACO	info
DRF-5200	DRF-020	geschikt voor friteuses: - PITCO 35C, 7 SERIES, 14, 14C+ & 14BA - DEAN 14 SERIES - FRYMASTER GF40, MJ45E, MJH50 & FPH50 - IMPERIAL ELITE IFS-40



# AFRUIMWAGEN

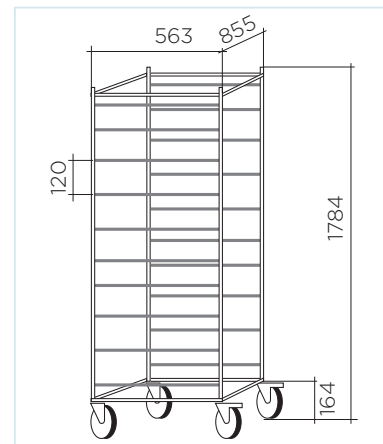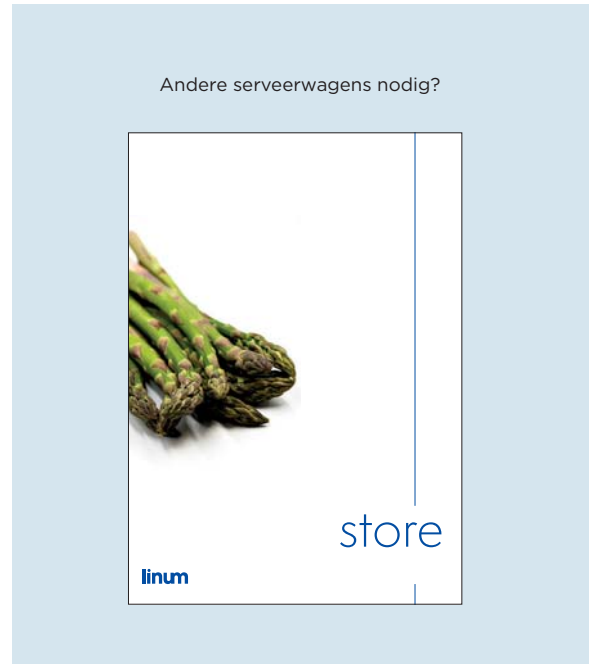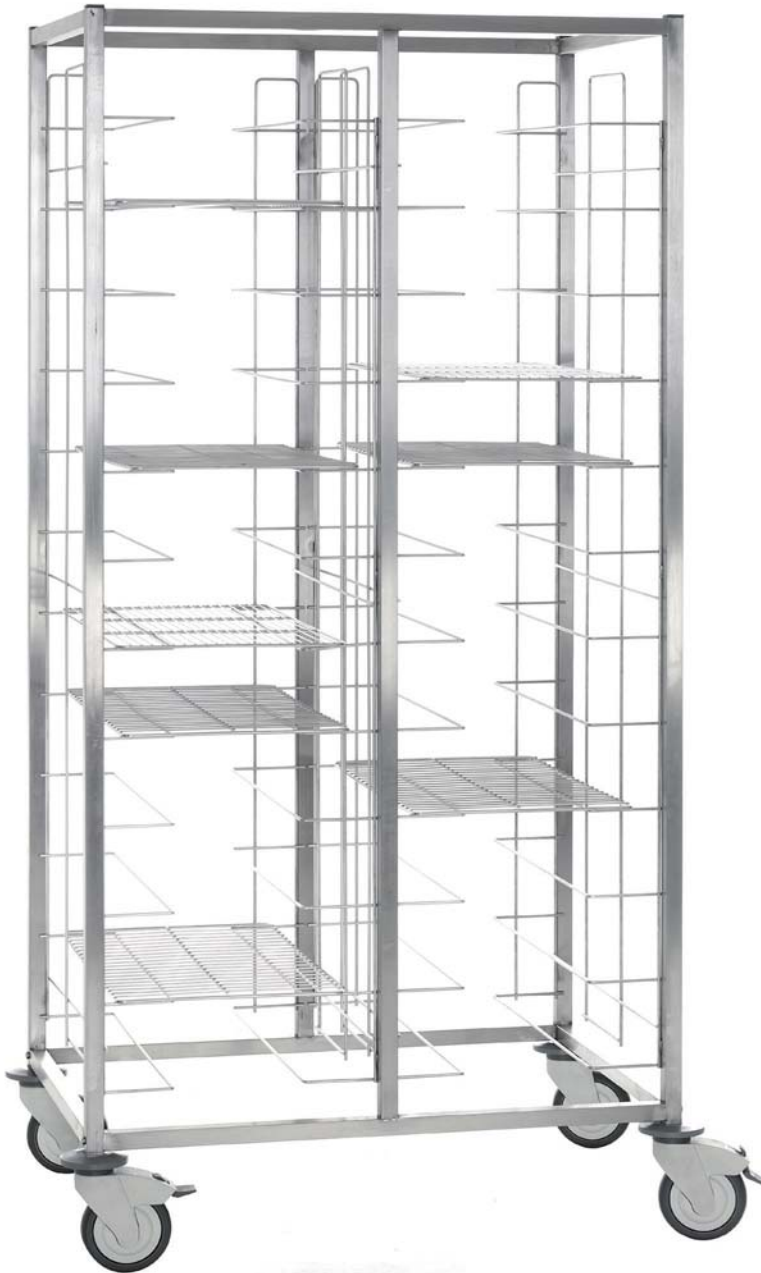

## Lineoplus RVS afruimwagen

De Lineoplus afruimwagen is ideaal voor frituren en andere snacking-gelegenheden waar de klant zelf zijn tafel afruimt en alles naar een centrale afruimplaats brengt. Dit model is geschikt voor alle types dienbladen of roosters met een breedte tussen de 270 en 379 mm en een lengte tussen de 510 en 530 mm. De afruimwagen is niet geschikt voor de ABS plateaus in dit boek.

- ▶ RVS AISI204
- ▶ 2 x 12 niveaus (120 mm tussenruimte)
- ▶ vierkante buisprofielen 25 x 25 mm
- ▶ afmetingen : 855 x 563 x 1784 mm
- ▶ 4 zwenkwielen, 2 met rem
- ▶ zwenkwielen  $\varnothing$ 125 mm
- ▶ excl. afgebeelde roosters

Art.nr.	ACO
CRT-5212	CRT-300